


Filter wechseln

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


1 - Filter Symbol leuchtet




2 - Wassertank entfernen

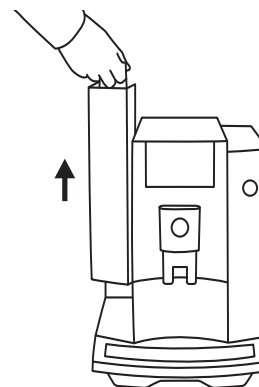


3 - Wassertank leeren

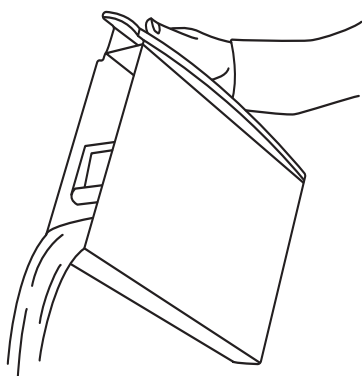


4 - Filter drehen

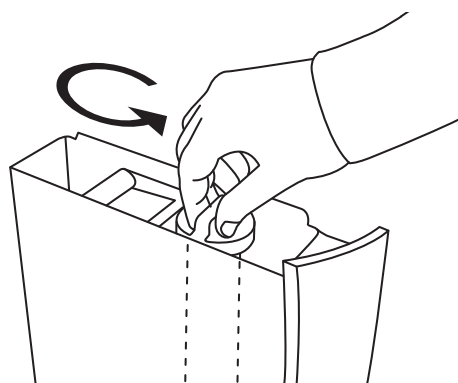

5 - Filter herausziehen

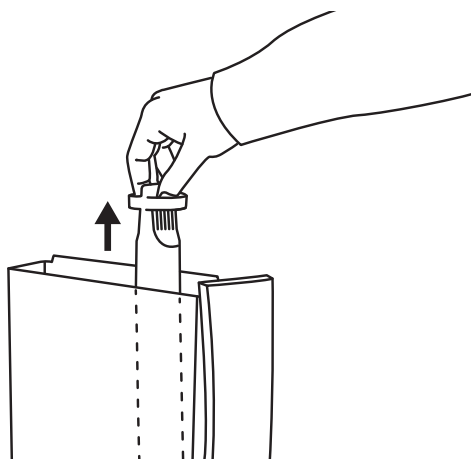


6 - Verlängerung auf die neue Filterpatrone setzen

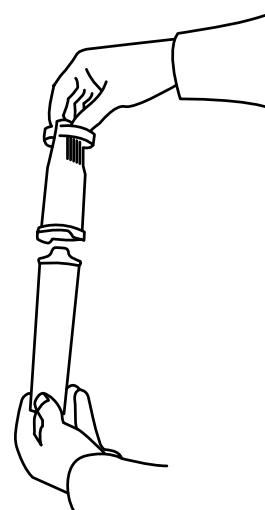


Filter wechseln

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


7 - Filter einsetzen

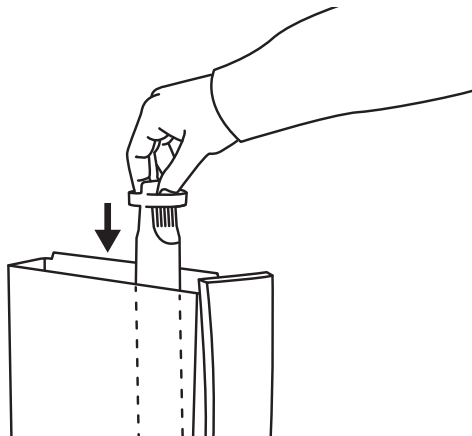


8 - Filter drehen

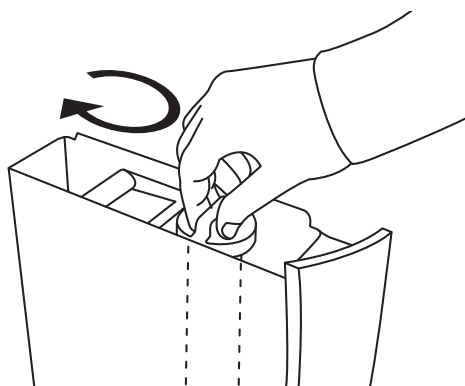

9 - Wassertank füllen

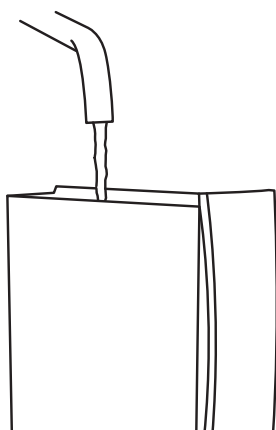


10 - Wassertank einsetzen

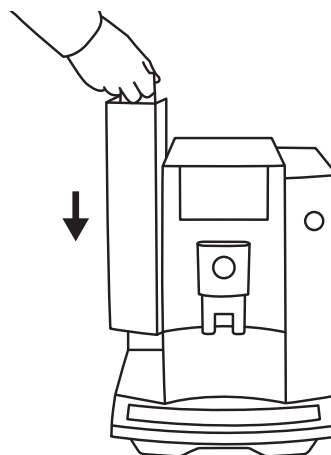

11 - Symbole blinken von rechts nach links




12 - Gefäß unter Heißwasserauslauf stellen

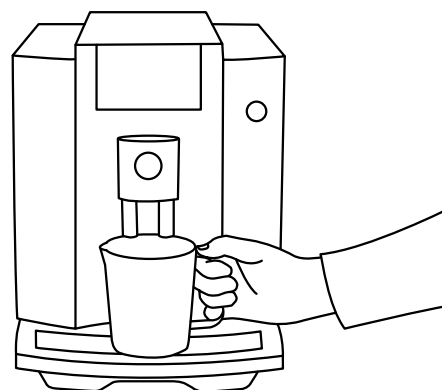


Filter wechseln

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


13 - Drehknopf für Heißwasserzubereitung öffnen

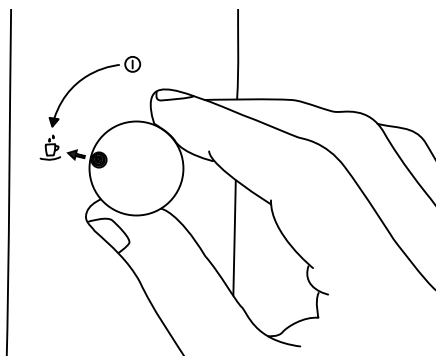


14 - Wasser fließt aus dem Heißwasserauslauf

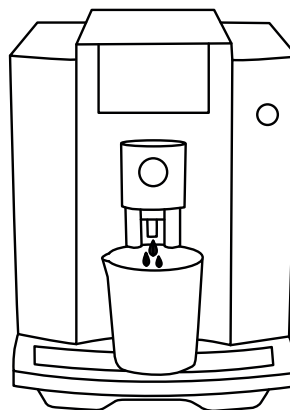

15 - Symbole blinken von links nach rechts

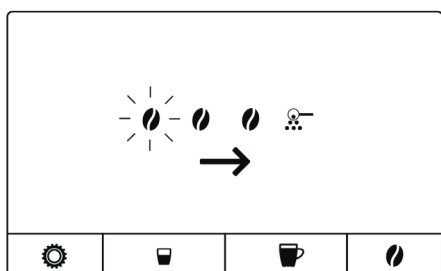


16 - Drehknopf für Heißwasserzubereitung schließen

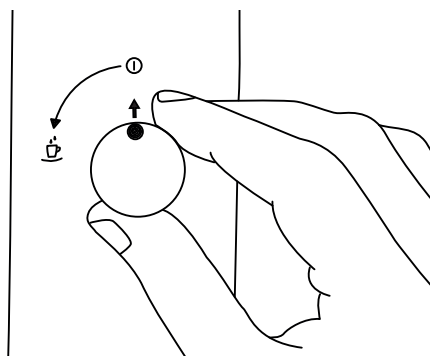

17 - Symbol »Restwasserschale« leuchtet auf




18 - Restwasserschale herausziehen

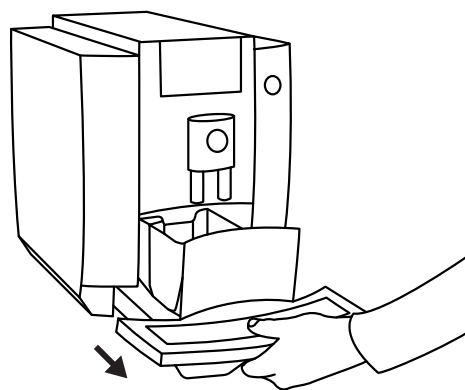


Filter wechseln

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

19 - Restwasserschale leeren

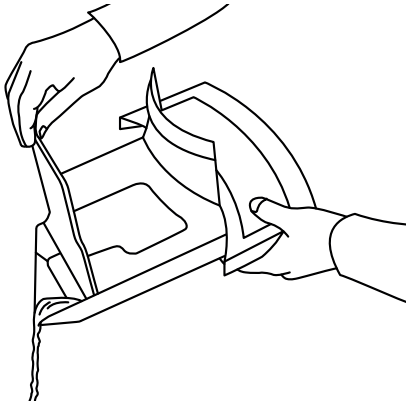

20 - Kaffeesatzbehälter leeren

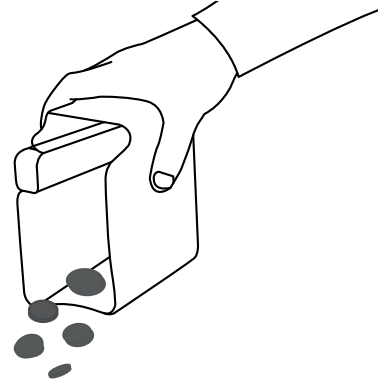

21 - Restwasserschale einsetzen

